

FEUERTASTER MIT RESET-FUNKTION



Typ: FT-24

**Feuertaster mit Reset-Funktion
zur manuellen Auslösung der SÜLA®**

Beschreibung:


Der FAHO-Feuertaster wird für manuelle Auslösung der SÜLA-Anlage benötigt. Hinter einer Glasscheibe gesichert, befinden sich der Auslöseknopf, der RESET-Taster und drei Leuchtdioden zur Anzeige des jeweiligen Betriebszustandes. Der Feuertaster beinhaltet eine kleine Alarmhupe. Diese signalisiert etwaige Anlagenstörungen oder Auslösungen über einen Impulston. Zur Überwachung der Leitungen einer Feuertasterlinie ist jeweils am letzten Feuertaster der mitgelieferte Abschlusswiderstand einzusetzen.

Technische Daten:

Lieferbare Farben: orange (Standard), gelb, blau und grau
 Beschriftung: "SÜLA® / RDA" oder "Rauchabzug"
 (Bitte bei Bestellung angeben, welcher Schriftzug angebracht werden soll!)
 Gehäuse: Aluminium in Flachbauweise
 Betriebsspannung: 24 V/DC
 Abmessungen (BxHxT): 123x123x40 mm
 Schutzgrad: IP 40
 Erforderliche Zuleitung: J-Y(St)Y 4*2*0,8 Brandmeldekabel



Elektrischer Anschluss:

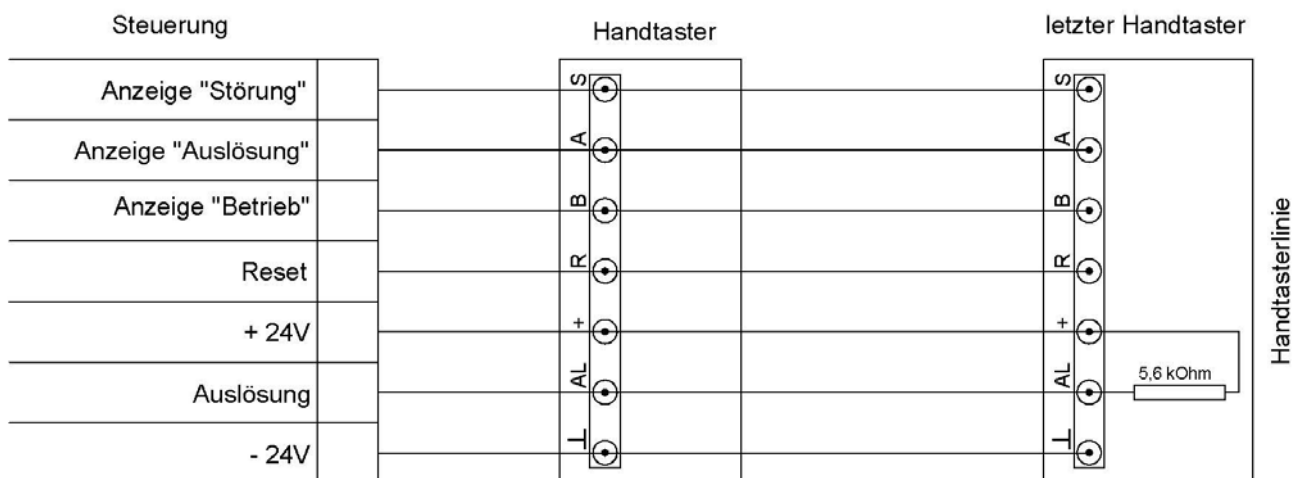

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2017