


Typ: FRAVO

Komplettlösung für Sanierung mit / ohne Sanierungsadapter

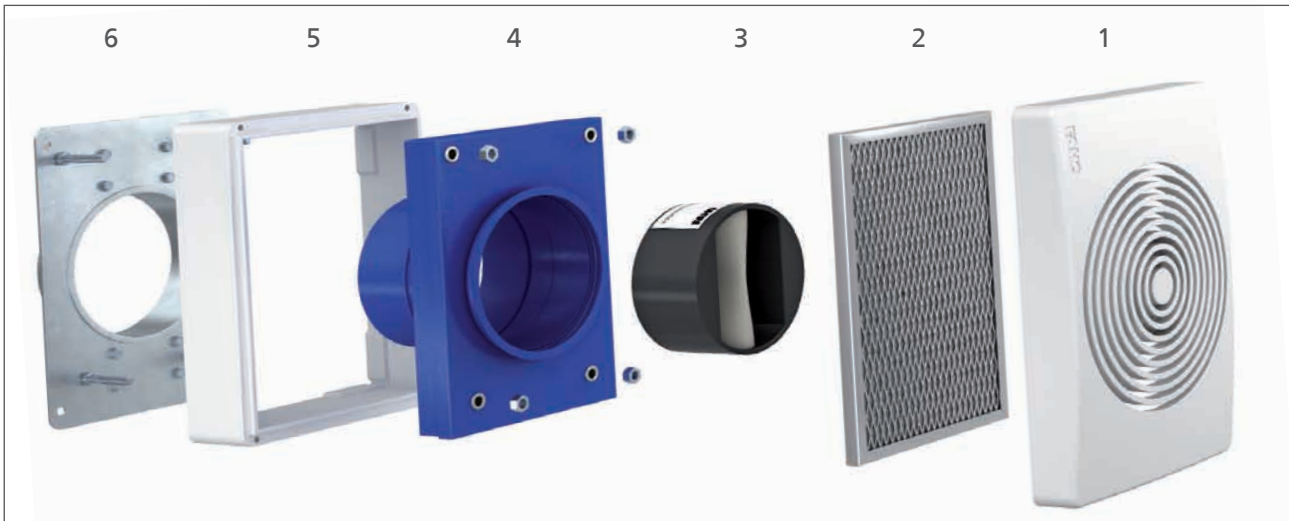

Beschreibung:

Abluftelement FRAVO (1) mit Filter (2) und Volumenstrombegrenzer (3), FAHO-Absperrvorrichtung (4) FS 80 oder FS 100 K90-18017, Zulassungsnummer: Z-41.3-689, FRAVO-Grundrahmen (5) und FRAVO-Sanierungsadapter (6)

Produktmerkmale:

- für Schacht - oder Wandeinbau
- kein Brandschutzkleber oder Mörtel **notwendig**
- bei Verwendung des Sanierungsadapters*
- keine Brandschutzdübel **notwendig**, Montage erfolgt mit Kunststoffdübeln
- schnelle Montage durch stromlosen Anschluss
- schmutzabweisend
- hochwertiges Gehäuse aus dämmaktivem PUR-Schaum
- Farbe RAL 9010
- zur Aufnahme der Brandschutzabsperrovrichtung FS 80 oder 100
- mit leicht zu reinigendem Streckmetallfilter und integrierten selbstregulierenden Volumenstrombegrenzer
- keine Malerarbeiten notwendig
- formschöne Komplett-Ausführung
- beliebige Einbaulage

Maße:

Breite: 215 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 75 mm

* Ohne Sanierungsadapter - Befestigung mit Stahlspreizdübeln

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2012

Typ: FRAVO-SA

Beschreibung:

FRAVO-Sanierungsadapter zusätzliches Bauteil zum Verschließen der vorhandenen Öffnung

bestehend aus:



- Promatplatte, 35 mm mit
- Promasealstreifen umklebt

Abmessungen:

100 x 200 mm bzw. nach Angabe
Ab 100 x 200 mm mit Blechplatte weiß lackiert

Vorteile von Benutzung des Sanierungsadapters:

- Komplette Montage in einem Arbeitsgang
- Kein Vermörteln erforderlich
- Montage kann mit Kunststoff-Dübel erfolgen
- Keine Stahlpreisdübel erforderlich
- Keine bauseitige Nacharbeit mehr erforderlich

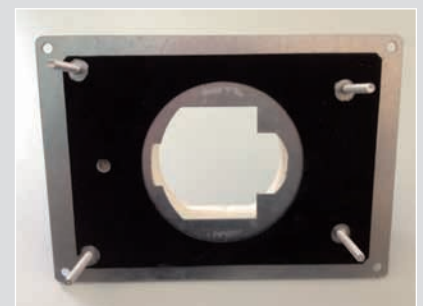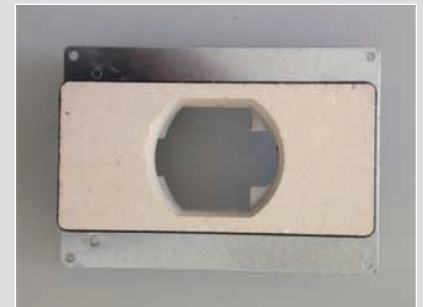

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2012