

FEUERWEHRBEDIENTABLEAU AUFPUTZRAHMEN



Feuerwehrbedientableau zur Ansteuerung der SÜLA®-Anlage durch die Feuerwehr

Beschreibung:


Das Feuerwehrbedientableau wird über einen Sicherheitsschlüssel mit Rastfunktionen in den gewünschten Anlagenzustand gebracht. Die Feuerwehr kann die ausgelöste Anlage ausschalten, eine nicht aktive Anlage auslösen, falls dieses aus feuerwehrrangriffstechnischen Gründen notwendig ist, und über einen Druckknopf die Alarmierungseinrichtung der SÜLA®-Anlage abschalten. Es werden die 3 Anlagenbetriebszustände angezeigt: Betrieb, Störung und Auslösung.



Technische Daten:

Farbe:	orange
Gehäuse:	Aluminium
Betriebsspannung:	24 V/DC
Schutzgrad:	IP 40
Abmessungen (BxHxT):	155x155x85 mm
Erforderliche Zuleitung:	J-Y(St)Y 6*2*0,8 Brandmeldekabel

Elektrischer Anschluss:

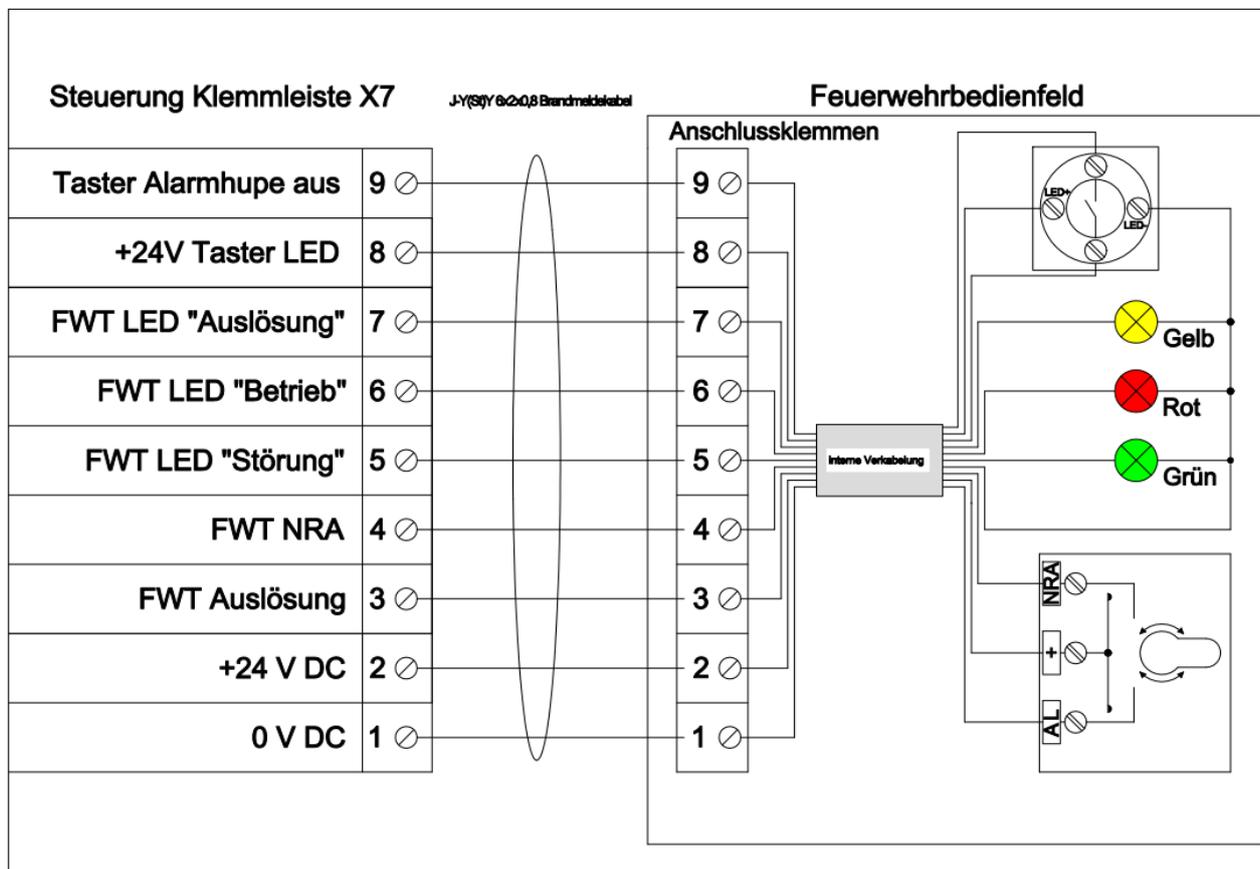

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2023