

WETTERSCHUTZGITTER MIT EINBAURAHMEN




Typ: WSG-ER



Wetterschutzgitter zum Schutz lufttechnischer Anlagen vor direkt durch Außenluftöffnungen eindringenden Regen sowie Laub und Vögeln

Beschreibung:

- Geringe Druckdifferenz durch strömungsgünstig geformte Lamellen
- Luftansauggitter mit feststehenden, regenabweisenden Lamellen und hinter gebautem Vogelschutzdraht Maschenweite 16 x 16 mm aus verzinktem Stahl
- Zusätzlich zur Standardmaßreihe zahlreiche Zwischenmaße
- Maximale Breite 2000 mm, maximale Höhe: 2000 mm
- Einbautiefe 60 mm
- Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech 50x30x2 mm mit Laschen zum Anschrauben in der Leibung (Laschenlänge 150 mm)
- Optional: Ausführung in Aluminium, Edelstahl (Preis auf Anfrage)

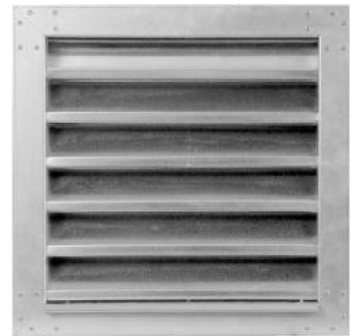

Abmessungen:

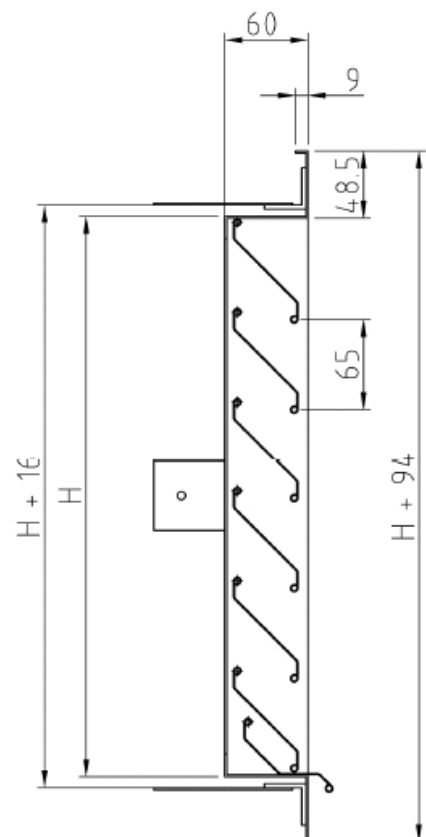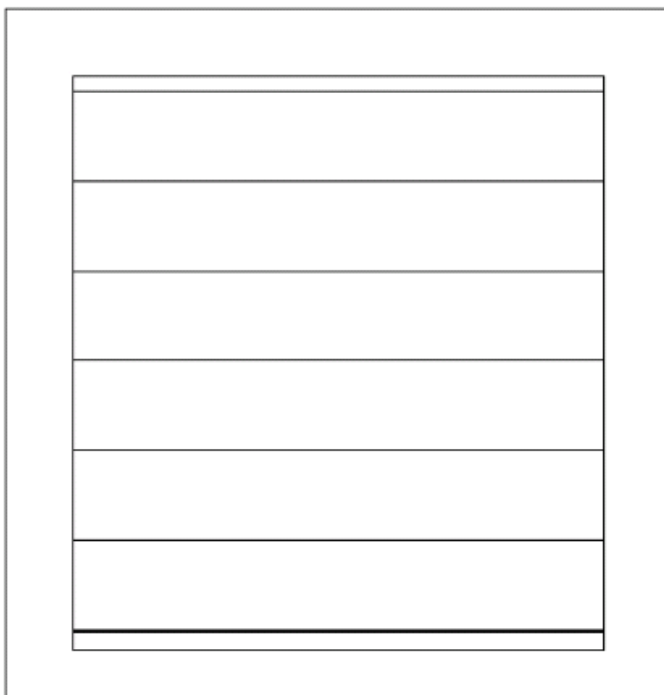

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018