

## Typ: BK

**Komplettlösung für Sanierung und Neubau**

### Produktmerkmale:

**Schnelle Montage** durch stromlosen Anschluss

**Schmutzabweisend** - hochwertiges Gehäuse aus dämmaktivem PUR-Schaum

**Alle Sanitärfarben** lieferbar

**Gleichmäßige Lüftung** – durch integrierten selbstregulierenden Volumenstrombegrenzer

### Zubehör:

**Aluminiumfilter** – lässt sich leicht entnehmen und reinigen

**Innovative Kaltrauchsperr**e bietet zuverlässigen Rauchschutz

### Komponenten:


Gehäuse mit Abdeckgitter  
Volumenstrombegrenzer  
Aluminiumfilter  
Kaltrauchsperr

### Maße:

Breite:	162 mm
Höhe:	162 mm
Tiefe	
Oben:	55 mm
Unten:	26 mm

Anschluss: 80, 100 oder 125

Die Grundplatte ist mit vier Löchern zur Befestigung versehen. Zur Filterreinigung ist die Abdeckung einfach von der Grundplatte abzuziehen (Magnetschnäpper).

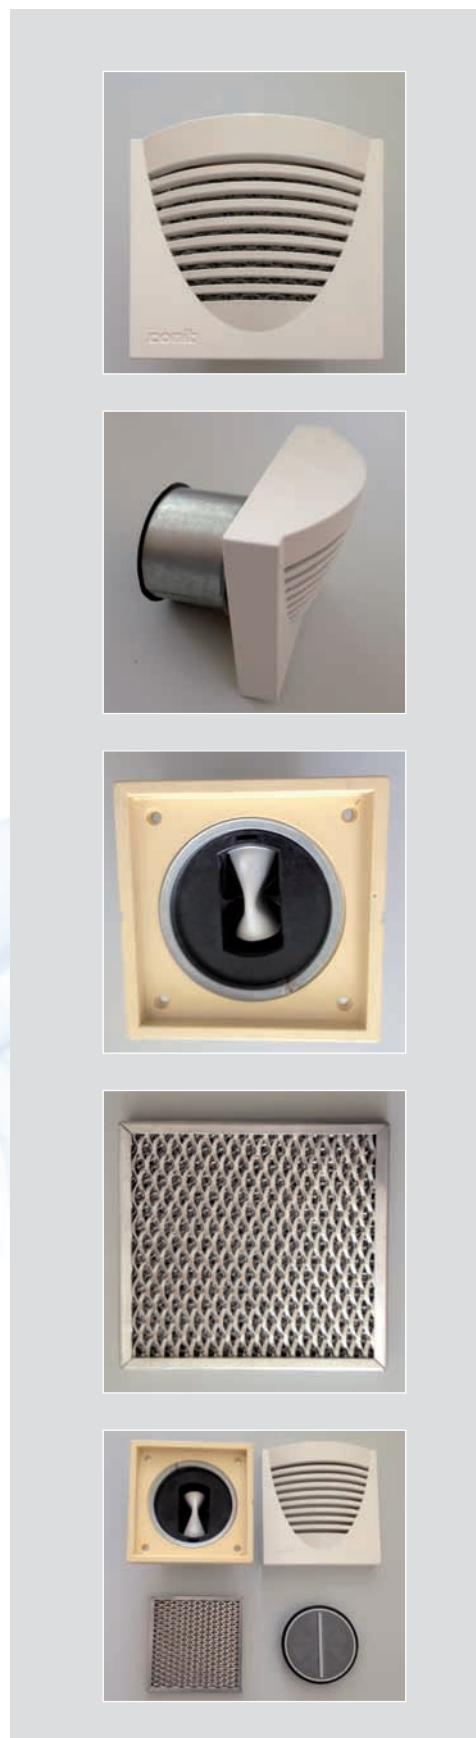

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2012

## Typ: BK

### Bestellung:

#### Abluftelement

<b>*Typ:</b>	<b>BK</b>	-	<b>DN</b>	-	<b>VS</b>	-	<b>F</b>	-	<b>KRS</b>
	Bravo Kompakt		Durchmesser		Volumenstrom		Filter		Kaltrauchsperre

#### Beispiel:

Bravo Kompakt, Durchmesser 100, 60 m<sup>3</sup>/h mit Filter und Kaltrauchsperre

## BK-100-60-F-KRS

DN 80	Artikel-Nr.	DN 100	Artikel-Nr:	DN 125	Artikel-Nr.
15 m <sup>3</sup> /h	BK-80-15-...	15 m <sup>3</sup> /h	BK-100-15-...	15 m <sup>3</sup> /h	BK-125-15-...
20 m <sup>3</sup> /h	BK-80-20-...	20 m <sup>3</sup> /h	BK-100-20-...	20 m <sup>3</sup> /h	BK-125-20-...
25 m <sup>3</sup> /h	BK-80-25-...	25 m <sup>3</sup> /h	BK-100-25-...	25 m <sup>3</sup> /h	BK-125-25-...
30 m <sup>3</sup> /h	BK-80-30-...	30 m <sup>3</sup> /h	BK-100-30-...	30 m <sup>3</sup> /h	BK-125-30-...
35 m <sup>3</sup> /h	BK-80-35-...	35 m <sup>3</sup> /h	BK-100-35-...	35 m <sup>3</sup> /h	BK-125-35-...
40 m <sup>3</sup> /h	BK-80-40-...	40 m <sup>3</sup> /h	BK-100-40-...	40 m <sup>3</sup> /h	BK-125-40-...
45 m <sup>3</sup> /h	BK-80-45-...	45 m <sup>3</sup> /h	BK-100-45-...	45 m <sup>3</sup> /h	BK-125-45-...
50 m <sup>3</sup> /h	BK-80-50-...	50 m <sup>3</sup> /h	BK-100-50-...	50 m <sup>3</sup> /h	BK-125-50-...
55 m <sup>3</sup> /h	BK-80-55-...	55 m <sup>3</sup> /h	BK-100-55-...	55 m <sup>3</sup> /h	BK-125-55-...
60 m <sup>3</sup> /h	BK-80-60-...	60 m <sup>3</sup> /h	BK-100-60-...	60 m <sup>3</sup> /h	BK-125-60-...
		65 m <sup>3</sup> /h	BK-100-65-...	65 m <sup>3</sup> /h	BK-125-65-...
		70 m <sup>3</sup> /h	BK-100-70-...	70 m <sup>3</sup> /h	BK-125-70-...
		75 m <sup>3</sup> /h	BK-100-75-...	75 m <sup>3</sup> /h	BK-125-75-...
		80 m <sup>3</sup> /h	BK-100-80-...	80 m <sup>3</sup> /h	BK-125-80-...
		85 m <sup>3</sup> /h	BK-100-85-...	85 m <sup>3</sup> /h	BK-125-85-...
		90 m <sup>3</sup> /h	BK-100-90-...	90 m <sup>3</sup> /h	BK-125-90-...
				100 m <sup>3</sup> /h	BK-125-100-...
				105 m <sup>3</sup> /h	BK-125-105-...
				110 m <sup>3</sup> /h	BK-125-110-...
				115 m <sup>3</sup> /h	BK-125-115-...
				120 m <sup>3</sup> /h	BK-125-120-...
				125 m <sup>3</sup> /h	BK-125-125-...
				130 m <sup>3</sup> /h	BK-125-130-...
				135 m <sup>3</sup> /h	BK-125-135-...
				140 m <sup>3</sup> /h	BK-125-140-...
				145 m <sup>3</sup> /h	BK-125-145-...
				150 m <sup>3</sup> /h	BK-125-150-...
				155 m <sup>3</sup> /h	BK-125-155-...
				160 m <sup>3</sup> /h	BK-125-160-...

Filter und Kaltrauchschutz sind optional

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2012