

DRUCKSENSOR MIT GEGENDOSE



Typ: DS-SET-24

Drucksensor zur Erfassung von Differenzdrücken bei SÜLA®

Beschreibung:


Der hochwertige, präzise Differenzdrucktransmitter mit Keramikbiegebalkentechnologie wird für die permanente Erfassung des Überdruckes im Treppenraum benötigt. Die Sensorsignale sind kalibriert und temperaturkompensiert.



Technische Daten:

Messbereich	0-100 Pa
Schlauchanschlüsse	6x4 mm
Betriebsspannung	24 V/DC
Ausgangssignal	0 ... 10 V /DC
Stromaufnahme	< 10 mA
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C
Schutzgrad mit Abdeckung	IP 65 nach EN60529/DIN VDE 0470-1
Abmessungen	93x93x55 mm (BxHxT)

Elektrischer Anschluss:

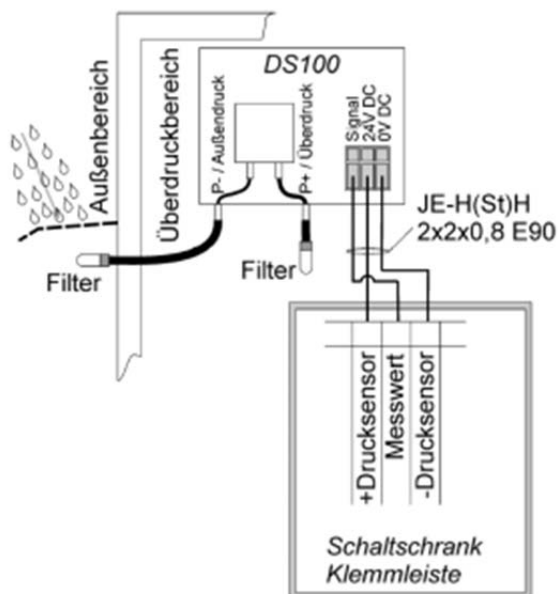

Hinweis: Die Helligkeit der Betriebsanzeige LED ändert sich je nach gemessenem Druck

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2016