

ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNG MIT WIND-/REGEN-SENSOR



Typ: ÜE-W/R-24

Überwachungseinrichtung mit Wind-/Regen-Sensor
zur Absicherung der SÜLA®-Komfort-Lüftungsfunktion

Beschreibung:


Die Überwachungseinrichtung für Dachfenster und Lichtkuppeln stellt sicher, dass zu Lüftungszwecken geöffnete Abströmöffnungen der SÜLA® bei einsetzendem Regen, Schneefall oder starkem Wind verschlossen werden, um Beschädigungen zu verhindern.



Technische Daten:

| | |
|---|----------------------|
| Einstellbereich (Windgeschwindigkeit) | 3 ... 20 m/s |
| Einstellbereich (Einschaltverzögerung) | 10...30 s |
| Betriebsspannung | 20 ... 30 V/ AC oder |
| DC potentialfreier Wechselkontakt | 30 V; max. 1,0 A |
| Stromaufnahme | 100 mA |
| Temperaturbereich | -20 °C ... + 60 °C |
| Schutzgrad mit Abdeckung | IP 65 |

Elektrischer Anschluss:

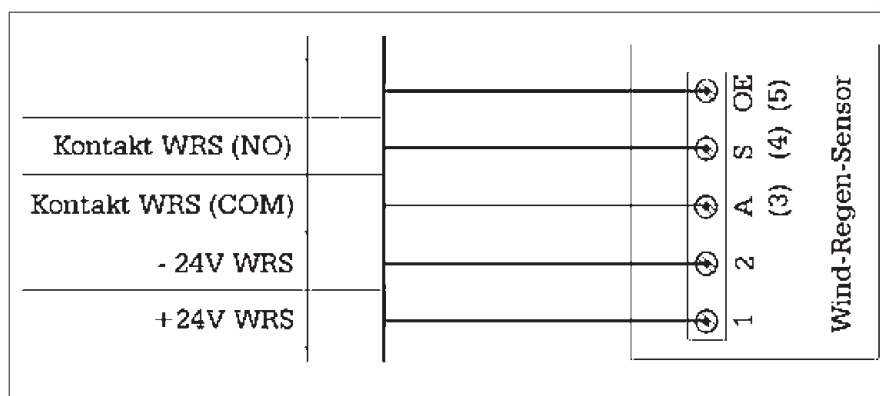

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2012

