

# FREILAUFÜRSCHLIEßER FÜR RECHTE UND LINKE ANSCHLAGTÜREN



Typ: FLT-24

**Freilaufürschließer zum Erreichen eines barrierefreien Zugangs in eine Nutzungseinheit / Wohnung und brandschutzgerechten Schließen einer Tür**

## Beschreibung:

Der Freilaufürschließer wird bei einer SÜLA®-Anlage eingesetzt, um Wohnungstüren oder Türen zu Nutzungseinheiten, die an den Treppenraum direkt angrenzen und gegen die Fluchtrichtung öffnen (in Richtung Nutzungseinheit/Wohnung), barrierefrei zu Öffnen und brandschutzgerecht zu Schließen.

Im Normalbetrieb der SÜLA®-Anlage wird die Freilauffunktion durch einmaliges Öffnen der Tür um 90° aktiviert, damit wird das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand ermöglicht. Im Brandfall wird die Freilauffunktion durch SÜLA®-Anlage deaktiviert, damit wird die erhöhte Kraft des Türschließers freigegeben, um sicher gegen den aufgebauten Überdruck im Treppenraum zu Schließen. Auf diese Weise wird eine minimale Öffnungszeit der Tür sichergestellt, so dass nur eine geringe Menge an Rauch in den Treppenraum eindringen kann.

## Technische Daten:

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsspannung:                    | 24 VDC                                |
| Stromaufnahme:                       | ca. 42 mA                             |
| Leistungsaufnahme:                   | ca. 1 Watt                            |
| Einschaltdauer:                      | 100 %                                 |
| Flügelbreite:                        | bis 1400 mm Flügelbreite              |
| Schließkraft:                        | stufenlos einstellbar,<br>EN 1154 3-6 |
| Anschlag:                            | rechts / links<br>gleiche Ausführung  |
| Erforderliche Zuleitung:             |                                       |
| Bis zur Abzweigdose in Etage:        | NYM 3x1,5                             |
| Von der Abzweigdose zu Türschließer: | J-Y(ST)Y 2*2*0,8                      |




Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018

# FREILAUFTÜRSCHLIEßER FÜR RECHTE UND LINKE ANSCHLAGTÜREN




Typ: FLT-24

Abmessungen:

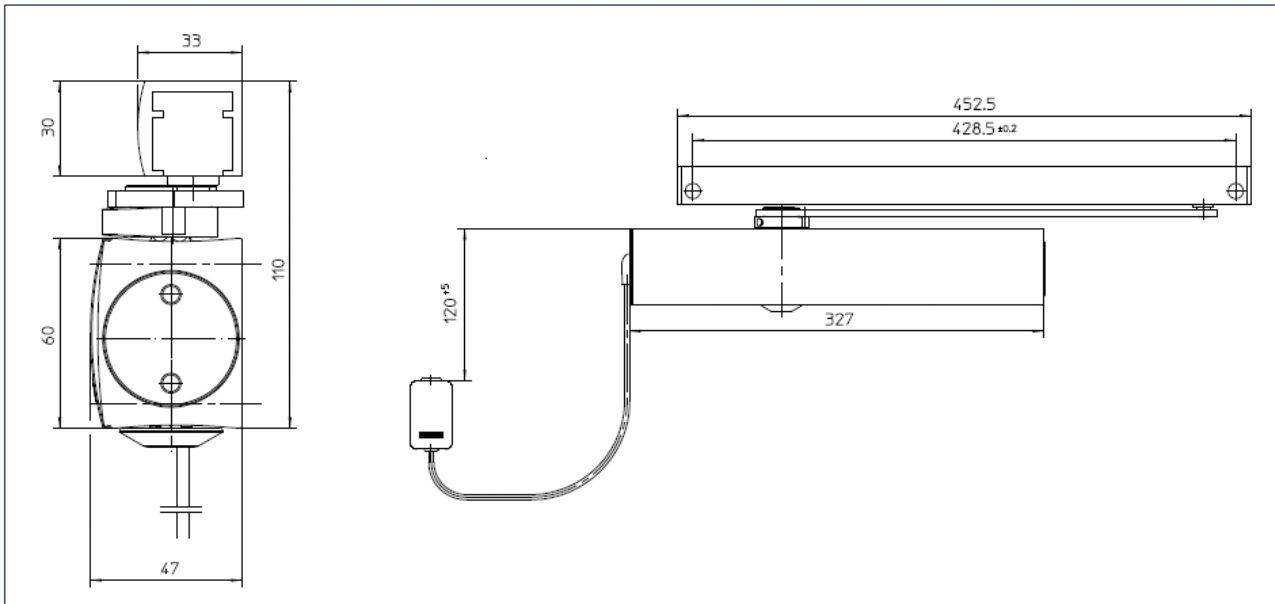

Montagebeispiel:

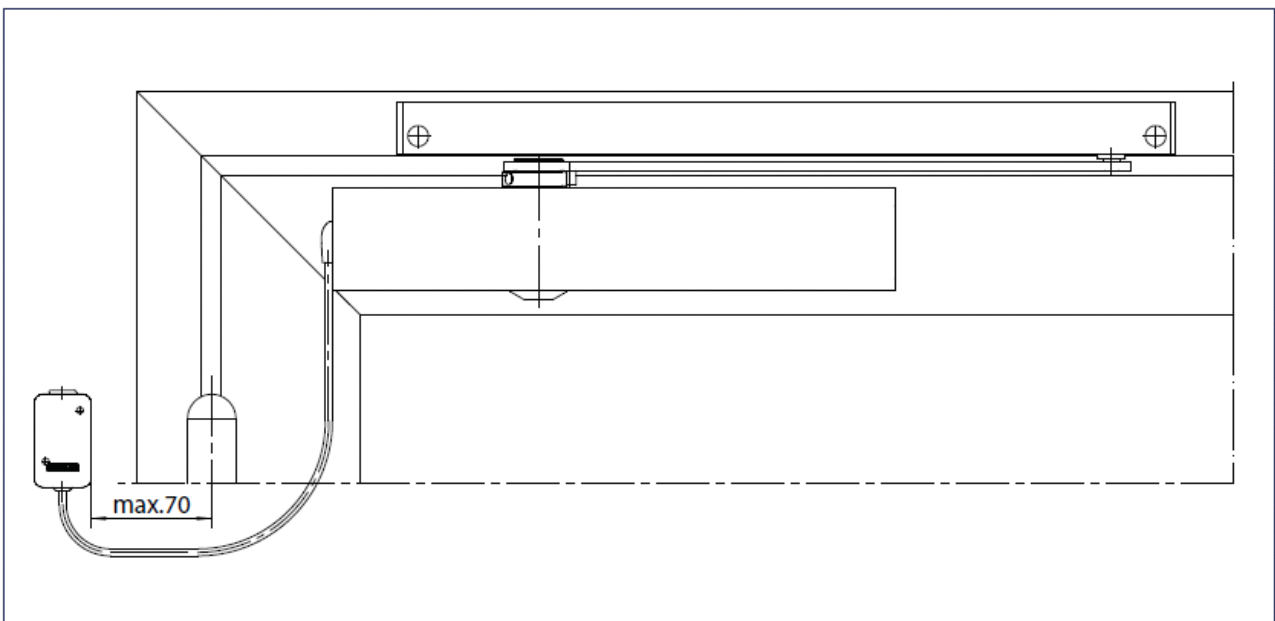

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018