

# WETTERSCHUTZGITTER OHNE EINBAURAHMEN




## Typ: WSG



Wetterschutzgitter zum Schutz lufttechnischer Anlagen vor direkt durch Außenluftöffnungen eindringenden Regen sowie Laub und Vögeln

### Beschreibung:

- Geringe Druckdifferenz durch strömungsgünstig geformte Lamellen
- Luftansauggitter mit feststehenden, regenabweisenden Lamellen und hinter gebautem Vogelschutzdraht Maschenweite 16 x 16 mm aus verzinktem Stahl
- Zusätzlich zur Standardmaßreihe zahlreiche Zwischenmaße
- Maximale Breite 2000 mm, maximale Höhe: 2000 mm
- Einbautiefe 60 mm
- Optional: Ausführung in Aluminium, Edelstahl (Preis auf Anfrage)

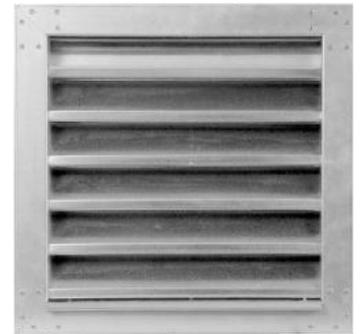

### Abmessungen:

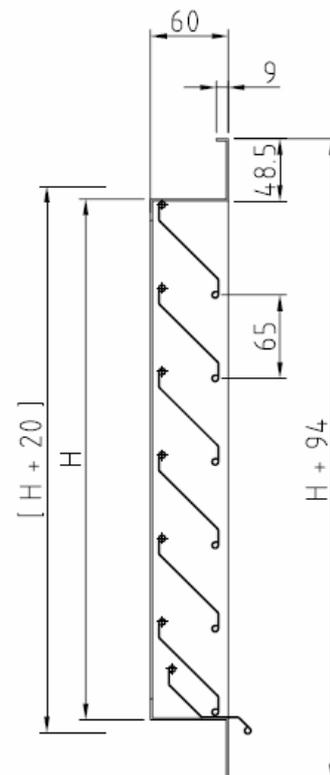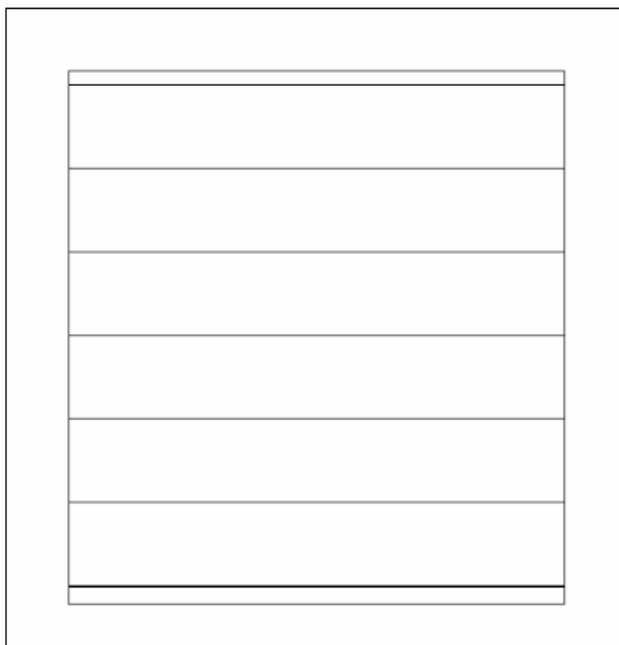

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018